

## CECHY I KORZYŚCI

- wyposażony w ostrze do obwodowego i wzdłużnego zdejmowania izolacji zewnętrznej z przewodów okrągłych jednożyłowych  $\varnothing 8 + 28$  mm
- regulowana głębokość nacięcia izolacji, co zabezpiecza wewnętrzne żyły przewodu przed uszkodzeniem
- lekka konstrukcja



## DANE LOGISTYCZNE


Typ	AM1/8-27
Indeks Ergom	E06NZ-01120200201
Waga [kg]	0,07

## DANE MECHANICZNE


Długość [mm]	135
--------------	-----

## ZDEJMOWANIE IZOLACJI

Przekrój przewodu [mm <sup>2</sup> ]	Średnica [mm]	Rodzaj przewodu
-	8+28	Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie - izolacja zewnętrzna

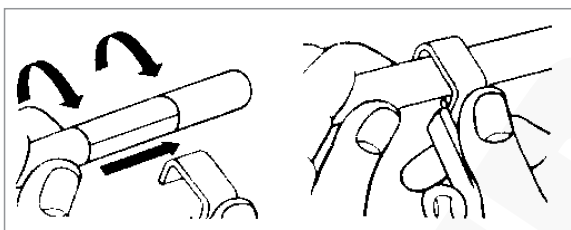

Zdejmowanie izolacji w „środku” kabla

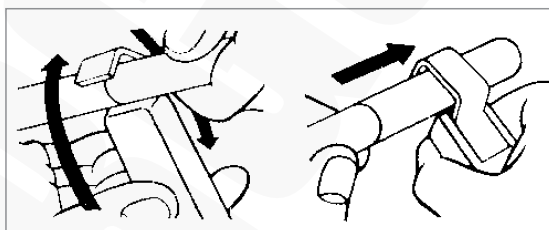

Zdejmowanie izolacji z „końca” kabla