


## CECHY I KORZYŚCI

- ☒ uchwyty wykonane z poliamidu wzmocnianego włóknem szklanym
- ☒ przeznaczone do montażu szyn o grubości 10 mm
- ☒ zapadki w elementach izolacyjnych umożliwiają błyskawiczny montaż na profilach

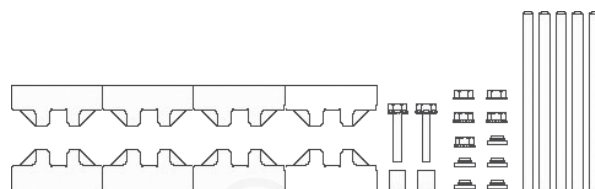

## DANE LOGISTYCZNE

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Typ          | M-1/10TN          |
| Indeks Ergom | R32RZ-05010300301 |

## DANE MECHANICZNE

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Temp. pracy [°C]                     | -20÷85    |
| Długość uchwytu izolacyjnego [mm]    | 50        |
| Wymiar szyn szerokość x grubość [mm] | 30÷120x10 |

| SKŁAD ZESTAWU                | W zestawie [szt.] |
|------------------------------|-------------------|
| Uchwyty izolacyjne           | 8                 |
| Pręty gwintowane             | 5                 |
| Śruby                        | 2                 |
| Normalia montażowe (komplet) | 1                 |